

L-drive Lite




Источник питания для LED-светильников

LEDEL



Для внутренних помещений

Основные характеристики

 200, 250, 300 и 350 мА Выходной ток	 230/50-60 Гц Номинальное напряжение питания	 <1% П пульсации выходного тока
 30 Вт Максимальная выходная мощность	 IP20 / IP40* / IP00* Степень защиты корпуса	 5 лет Гарантия


*доступно по индивидуальному техническому заданию.

Характеристики серии


Выходное напряжение	50-90 В
Диапазон напряжения питания	170-265 В, 50-60 Гц
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1 кВ (L-N)
Коэффициент мощности	>0.95¹
КПД	92%¹
Температура эксплуатации	-40 до +50 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	II

¹ При максимальном выходной мощности и номинальном напряжении питания


Габариты

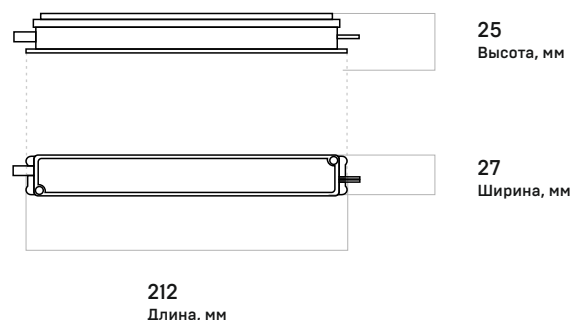

L-drive Lite – российский драйвер собственной разработки и производства



Компактный размер подходит для установки на малогабаритные светильники.



L-drive Lite – российская разработка, выпускаемая на территории РФ.



По индивидуальному техническому заданию возможно исполнение с IP40 и IP00.

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru
E-mail: office@fereks.ru



united.ledel.ru